



# Новые Продукты 2020



VA 200 HR

Google play

App Store



[weicon.de/service/app](http://weicon.de/service/app)

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)

V 1.20



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



## Промышленный Очиститель

**Высокоэффективный очиститель с высокой кроющей способностью**

WEICON Промышленный Очиститель универсален в применении. Он очищает и обезжиривает поверхности и испаряется полностью без остатка. Промышленный Очиститель эффективно удаляет жир, масло, сажу и другие загрязнения. Спрей быстро и без труда очищает многие поверхности, такие как металлы, стекло и пластмассы. Промышленный Очиститель подходит для чувствительных поверхностей, таких как пластмассы, резиновые материалы и металлические детали с порошковым покрытием.

Очиститель содержит сильно сжатое горючее. Благодаря этому содержание действующего вещества очень высоко и составляет 95%. Очиститель очень экономичен, один баллон можно использовать для большого числа применений.

► 500 мл  
11215500



### Технические характеристики

|                        |   |
|------------------------|---|
| Цвет                   | бесцветный  |
| Запах                  | растворитель  |
| Температура цементации | -10°C до +50°C  |
| Срок хранения          | 24 месяца   |
| Характеристики         | высокоэффективный, содержание действующего вещества 95% |



# Новые продукты 2020



Универсальное средство для уплотнения в электротехнике



Спрей для изоляции защищает от загрязнений



Защита от конденсации во внешней распределительной коробке

Наша  
**Double Nozzle**  
насадка



Узнаваема по  
этому знаку

11953058

Совместима с более чем  
**45 спреями WEICON.**

Многофункциональная  
распылительная головка  
для точного дозирования в  
труднодоступных местах.

## Спрей для изоляции

**Прозрачный изолирующий и покровный лак на основе акриловой смолы**

WEICON Спрей для изоляции представляет собой прозрачный изолирующий и покровный лак на основе акриловой смолы. Он образует гибкую и резистивную пленку, которая обладает отличной адгезией ко всем распространенным материалам, таким как металл, стекло, пластик и дерево. Спрей для изоляции устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, кислот, масел и щелочей. Продукт устойчив к воздействию влаги и погодных условий и отличается высокой диэлектрической прочностью.

Спрей хорошо защищает от влаги и различных паров. Спрей для изоляции служит защитным покрытием для электрических соединений, выключателей, распределительных устройств, электронных компонентов и катушек, как универсальное уплотнение в электротехнике или для ремонта изоляции на электродвигателях, обмотках и рамах.

► 400 мл  
11551400

## Технические характеристики

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Цвет                        | бесцветный   |
| Запах                       | растворитель   |
| Устойчивость к температурам | -40°C до +120°C  |
| Срок хранения               | 24 месяца  |
| Характеристики              | высокая диэлектрическая прочность, совместимость с материалами |



## Наши решения для работ в экстремальных условиях

Фиксация креплений на сноуборде

### VA 200 HR

**Цианоакрилатный клей для специальных технических заданий | влагостойкий | с низкой вязкостью**


WEICON Contact VA 200 HR представляет собой прозрачный и низковязкий цианоакрилатный клей. Он характеризуется высокой устойчивостью к старению и показывает высокие результаты также при длительном воздействии влаги и тепла. Даже после нескольких дней постоянного воздействия влаги и тепла Цианоакрилатный клей демонстрирует стабильные характеристики.

Благодаря высокой влагоустойчивости клей VA 200 HR особенно хорошо подходит для применений, которые подвергаются воздействию различных погодных условий. Например, Цианоакрилатный клей может быть использован при проведении работ по прокладке труб и кабельных линий, при изготовлении кухонных и электрических приборов, при монтаже контейнеров и аппаратов, в вентиляции и кондиционировании, в садоводстве и ландшафтном дизайне, в строительстве санитарно-технических сооружений.

Клей подходит для самых разных областей применения, таких как установка блока управления в посудомоечной машине, изготовление прокладок для бетонных труб, установка аксессуаров в помещениях с высокой влажностью, таких как кухни или ванные комнаты, для крепления деталей для занятий спортом на открытом воздухе, например, резиновых профилей на сноуборде или для крепления подлокотников к садовой мебели.

▶ 30 г      ▶ 60 г  
12755030    12755060

Отличная устойчивость к влаге

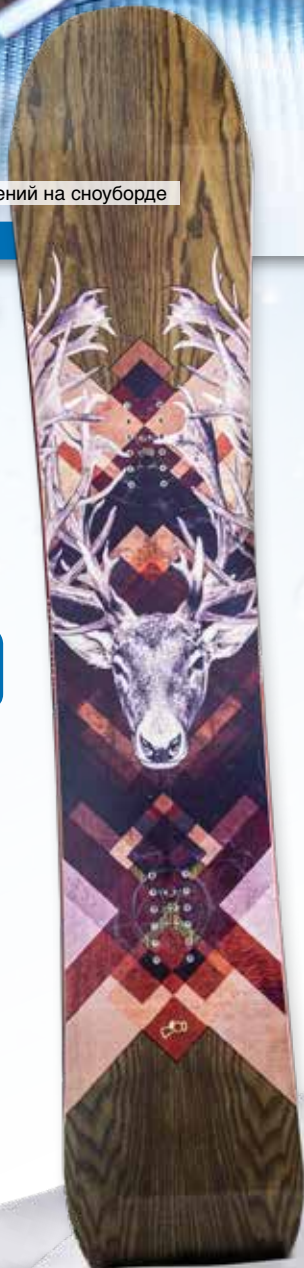

# Новые продукты 2020



Ремонт прожектора



12955170  
Дозирующая насадка S, размер 0

Ремонт тостера



**180°C** | 356°F

Высокая устойчивость к температурам

## VA 180 HT

**Цианоакрилатный клей для специальных технических задач | устойчивый к высоким температурам | со средней вязкостью | быстрое отверждение | слабый запах**

WEICON Contact VA 180 HT представляет собой прозрачный цианоакрилатный клей для специальных технических задач. Он устойчив к высоким температурам до + 180 ° C, быстро отверждается, обладает средней вязкостью и слабым запахом.

Цианоакрилатный клей особенно хорошо подходит для фиксации деталей, подверженных сильным колебаниям температуры, например, вблизи работающих двигателей.

WEICON Contact VA 180 HT может быть использован в широком спектре отраслей промышленности, таких как производство ламп и светильников, при производстве кухонных и электрических приборов или в областях, где работы проводятся в условиях высоких температур и требуется быстрое решение.

▶ 30 г    ▶ 60 г  
12750030    12750060



Со слабым запахом ✓



**БЫСТРО  
И  
ВЫСОКОТОЧНО**

| WEICON Уретан в жидком состоянии                                     |  |
|--|--|
| Основа:  | полиуретан   |
| Объем упаковки:  | 550 г  |
| Смесь (вес. %): смола/отвердитель                                    | 100 : 23   |
| Жизнеспособность при +20°C (68°F) мин.:                              | 8  |
| Удельная плотность смеси (г/см³):                                    | 1,60   |
| Вязкость при +25°C (77°F) смола/отвердитель (мПа·с):                 | 5.500 / 200  |
| Вязкость смеси при +25°C (77°F) (мПа·с):                             | 3.000  |
| Время отверждения: при +20°C (+68°F)                                 | Механическая обработка/ извлечение из формы после: |
|  | Окончательное отверждение после: (100 % прочности) |
|  | 2 - 3 часов  |
|  | прибл. 24 часов                                    |
| WEICON Уретан в отвержденном состоянии                               |  |
| Предел прочности при растяжении материала ISO 37 МПа(фунт/кв. дюйм): | -  |
| Относительное удлинение при разрыве ISO 37 (%):                      | 1  |
| Сопротивление раздиранью (кН/м):                                     | -  |
| Твердость по Шору:   | D 90   |
| Цвет после затвердевания:  | коричневый   |
| Устойчивость к температурам:   | от -60°C до +90°C (-76 до +194°F)                  |

**Уретан 90 SF**

**Твердость по Шору: D 90**

быстротвердеющий | самовыравнивающийся | практически безусадочное отверждение

► 550 г  
10519005

отличная  
**УСТОЙЧИВОСТЬ**  
К  
**ХИМИКАЛИЯМ**

**Подходит для высокоточных заливочных работ на**

- грунтовых анкерах
- сенсорных датчиках
- зажимных устройствах
- лазерных дальномерах



# Новые продукты 2020



Эпоксидная заливочная масса для электронных компонентов

после шлифования высушенного  
Минутного клея Алюминий

## Easy-Mix S 50 желтый

заливочная масса для визуального контроля | не содержит растворителей | быстротвердеющая, ударопрочная | высокая адгезия

► 50 мл  
10651050



## Алюминий минутный клей

с высоким содержанием наполнителя | пастообразный | заполняющий зазоры | быстротвердеющий | высокая прочность на отслаивание и удар

► 24 мл  
10552024



### Технические характеристики

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Цвет                             | желтый         |
| Время жизнеспособности при +20°C | 4 - 5 мин.     |
| Ручная прочность (35% прочности) | 30 мин.        |
| Устойчивость к температурам      | -50°C до +80°C |
| Твердость по Шору, шкала D       | 65             |
| Срок хранения                    | 24 месяца      |

### Технические характеристики

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Цвет                             | алюминий                               |
| Время жизнеспособности при +20°C | 4 - 5 мин.                             |
| Ручная прочность (35% прочности) | 25 мин.                                |
| Устойчивость к температурам      | -50°C до +120°C<br>кратковр. до +150°C |
| Твердость по Шору, шкала D       | 45                                     |
| Срок хранения                    | 24 месяца                              |

Ремонтная лента  
для труб



Ремонтный стик  
Сталь

### WEICON Набор для ремонта труб

Набор предназначен для аварийного ремонта неисправных и поврежденных труб и трубопроводов. Ремонтная лента пропитана специальной смолой и активируется при контакте с водой.

Он характеризуется очень простым и быстрым нанесением, обладает отличными адгезивными свойствами, устойчивостью к высокому давлению и химическим воздействиям, а также устойчивостью к температурам до + 150 ° C. В течение 30 минут лента полностью отвердевает и может подвергаться нагрузкам.

Благодаря тканевым свойствам ленты, эластичности и простоте в применении набор для ремонта труб особенно подходит для ремонта утечек на сгибах, Т-соединениях или в труднодоступных местах.

Набор для ремонта труб предназначен для быстрого и простого ремонта труб для химической промышленности, паровых, технологических и водопроводных труб. Его можно использовать на самых разных поверхностях, таких как нержавеющая сталь, алюминий, медь, ПВХ, многие пластики, стекловолокно, бетон, керамика и резина.

**5/15**

► 5 см x 1,5 м

**10710001**

**5/35**

► 5 см x 3,5 м

**10710002**

**10/35**

► 10 см x 3,5 м

**10710003**

**Набор для ремонта труб может быть использован без дополнительных инструментов и предназначен для надежного и долговременного устранения трещин и утечек.**

**ЭКСТРЕННЫЙ  
РЕМОНТ**  
поврежденных труб  
и трубопроводов всего за  
**30 минут**



Certified to  
NSF/ANSI 61



### Области применения:

- ремонт труб
- конструктивное укрепление
- ремонт в труднодоступных местах



# Новые продукты 2020

## Набор содержит

- ▶ WEICON Ремонтный стик Сталь
- ▶ ремонтная лента из стеклопластика
- ▶ инструкция по сборке
- ▶ защитные перчатки




**150°C | 302°F**


устойчивый к воздействию  
высоких температур

## Наша рекомендация


Мы рекомендуем WEICON Цинк-Спрей для защиты поверхностей. Спрей проверен TÜV и обеспечивает долговременную катодную коррозионную защиту всех металлических поверхностей. Он образует быстросохнущий, прочно сцепленный защитный слой из микромелких хлопьевидных пигментов цинка.




Убрать давление в линии трубопровода



Зачистить поверхность



Разделить стик на части, размять




Заделать течь




Загерметизировать отремонтированный участок с помощью Цинк-Спрея



Раскрыть пакет, наполнить чистой водой и энергично встряхнуть



Обмотать ремонтную ленту вокруг места течи и хорошо смочить



Полное отверждение в течение 30 минут

Наша  
коаксиальная  
МИНИ-ВСТАВКА



**Стриппер для коаксиальных кабелей  
№ 1 F Plus**

**Быстрая зачистка оболочки и удаление изоляции коаксиального кабеля всего за одну рабочую операцию**

- ▶ компактный монтаж и демонтаж F-штекеров благодаря встроенному открытому шестиграннику с шириной ключа 11 мм (SW 11)
- ▶ захватывающие зажимы для отвинчивания резьбовых заглушек F-типа на кабеле
- ▶ сменные вставки картриджей с ножами, с помощью клик-системы



| ← мм               | g  |                              | Øмм       | Арт.-No. |
|--------------------|----|------------------------------|-----------|----------|
| 125                | 47 | для штекеров F-типа          | 6,0 - 8,0 | 52000001 |
| 125                | 47 | для компрессионных штекеров  | 6,0 - 8,0 | 52001001 |
| <b>Новинка</b> 125 | 47 | для компрессионных штекеров* | 4,0 - 5,0 | 52002001 |



\*для коаксиальных мини-кабелей диаметром 4-5 мм

# Новые продукты 2020

**4-5 мм**  
13  
6,5

**6-8 мм**  
10  
6

**6-8 мм**  
13  
6,5

Прочие  
WEICON-TOOLS  
Вы найдете по адресу  
[www.weicon-tools.com](http://www.weicon-tools.com)

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



Ваш дилер:

## Новые продукты 2020

Art.-No. 1190101