



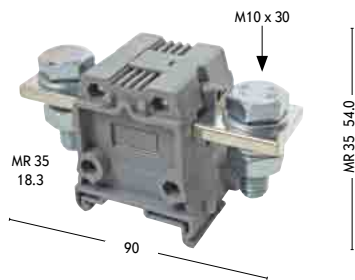

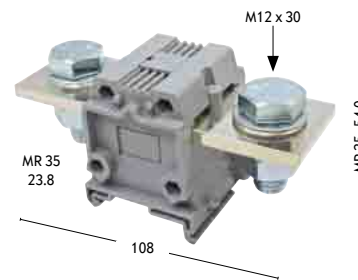

# БОЛТОВЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ТОКОВ

**AVK 95 B**

 Ширина: 40 мм  
**304 300**

**AVK 150 B**


 Ширина: 48 мм  
**304 310**


Технические данные	Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			Номинальное Напряжение / Ток / Сечение		
CE (EN 60947-7-1)	1000 V ~ / 232 A / 95 мм <sup>2</sup>			1000 V ~ / 309 A / 150 мм <sup>2</sup>		
<b>Подключаемые Провода</b>						
Одножильный / Многожильный	95 мм <sup>2</sup> / 95 мм <sup>2</sup>			150 мм <sup>2</sup> / 150 мм <sup>2</sup>		
AWG Сечение / Многожильный с Наконечником	3/0 / 95 мм <sup>2</sup>			300 KCMIL / 150 мм <sup>2</sup>		
Длина Снятия Изоляции / Момент Затягивания	..... мм / 4 Nm			..... / 6 Nm		
<b>Данные Для Заказа</b>	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
Серый	AVK 95 B	<b>304 300</b>	4	AVK 150 B	<b>304 310</b>	4
<b>Перемычка</b>	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
 UK 95/2	UKB 95/2	<b>478 302</b>	5	UKB 150/2	<b>478 312</b>	5
 UK 150/2	UKB 95/3	<b>478 303</b>	5	UKB 150/3	<b>478 313</b>	5
 UK 240/2	UKB 95/4	<b>478 304</b>	5	UKB 150/4	<b>478 314</b>	5
<b>Защитный профиль</b>	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
 KKB 95	KKB 95	<b>466 100</b>	4	KKB 150	<b>466 110</b>	4
<b>Технические данные</b>						
• Подключаемые максимальные сечения Максимальный ток нагрузки	95 мм <sup>2</sup> / 95 мм <sup>2</sup> - 232 A			150 мм <sup>2</sup> / 150 мм <sup>2</sup> - 309 A		
• Расчетное импульсное напряжение / Степень загрязнения	8 kV / 3			8 kV / 3		
• Группа изоляционного материала / Калибр контактов в соответствии с IEC 60947-1	1 / -			1 / -		
• Степень защиты / Частичная изоляция	IP 10 / -			IP 10 / -		
<b>Маркировка Клемм</b>						
	• Маркировка DY 5 DG 10/6 может использоваться с Серией AVK Болтовые Клеммы.			• Маркировка DY 5 DG 10/6 может использоваться с Серией AVK Болтовые Клеммы.		

## AVK 240 B

Ширина: 53 мм

**304 320**

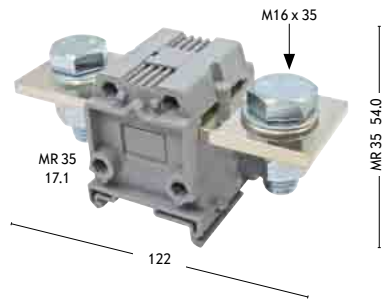

Номинальное Напряжение / Ток / Сечение		
1000 V ~ / 415 A / 240 мм <sup>2</sup>		
240 мм <sup>2</sup> / 240 мм <sup>2</sup>		
500 KCMIL / 240 мм <sup>2</sup>		
..... / 10 - 14 Nm		
Тип	№ для Заказа	Упак.
AVK 240 B	<b>304 320</b>	4
Тип	№ для Заказа	Упак.
УКВ 240/2	<b>478 322</b>	5
УКВ 240/3	<b>478 323</b>	5
УКВ 240/4	<b>478 324</b>	5
Тип	№ для Заказа	Упак.
ККВ 240	<b>466 120</b>	4
240 мм <sup>2</sup> / 240 мм <sup>2</sup> - 415 A		
8 kV / 3		
1 / -0S		
IP 10 / -		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Маркировка DY 5 DG 10/6 может использоваться с Серией AVK Болтовые Клеммы.</li> </ul>		